


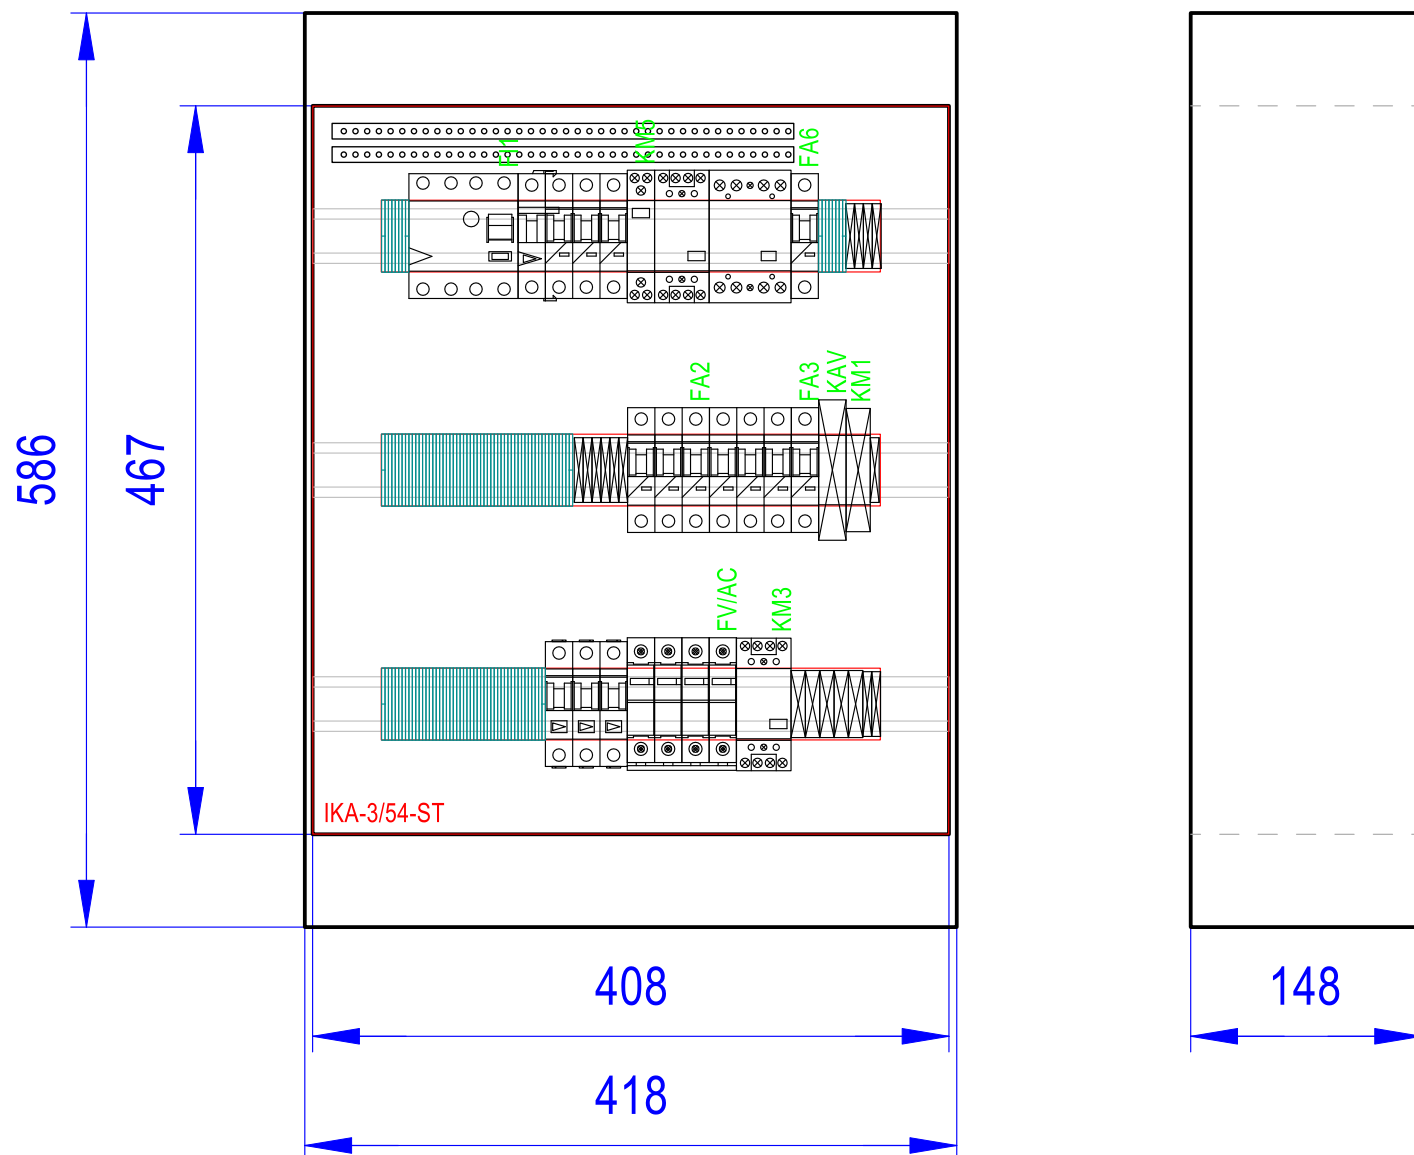

Rozvodnice

Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA
 Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.
 Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované.
 Jmenovité napětí 415V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC.
 Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace.

Jmenovité napětí

Poloha:
 Barva:
 Dveře:
 Zadní kryt:
 Konstrukce:
 Počet řad, modulů:
 Vnější rozměry:
 Vnitřní rozměry:
 Výklenek:

NA omítce
 Šedá
 Plastové průhledné
 Součást rozváděčové skříně
 S DIN lištami
 Počet řad 3. Počet modulů 54.
 418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
 408 x 467 (Šířka x Výška)
 -

Poznámka:

Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, josef.zika@aztraders.cz
 Datum: 20.10.2024
 Soubor: R-N3-AP-20.ECFX

Rozváděč: R-N3-AP-20
 Projekt: R-N3-AP-20
 Číslo: R-N3-AP-20