

A-Z TRADERS

Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

Spolehlivý dodavatel Pro fotovoltaický průmysl

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.cz

 obchod@aztraders.cz

 +420 605 457 572

Obsah

AC rozváděče	6
Rozváděč R-FVE-Z3	6
Rozváděč R-FVE-GW40 – třída ochrany I+II	6
Rozváděč R-FVE-M4	6
Rozváděč R-FVE-GW25 – třída ochrany I+II	6
Rozváděč R-FVE-M5+P3F	6
Rozváděč R-FVE-GW32 – třída ochrany I+II	7
Rozváděč R-FVE-G2 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem)	7
Rozváděč R-FVE-M5	7
Rozváděč R-AC-16-N0	7
Rozvaděč R-LI-TW-AZP-20	7
Rozváděč R-FVE-H	8
Rozvaděč R-FI	8
Rozváděč R-AC-25-N0-IKA	8
Rozváděč R-AC-20-N0	8
Rozváděč R-FVE-M5+P3F+	8
Rozváděč R-AC-40-N0 IKA	9
Rozváděč R-FVE-D1	9
Rozváděč R-FVE-M	9
Rozváděč R-FVE-Z1	9
Rozváděč R-FVE-G1 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče)	9
Rozváděč R-FVE-S	10
Rozváděč R-FI-STW	10
Rozváděč R-AC-32-N0 IKA	10
Rozváděč R-AC-80-N0 IKA	10
Rozváděč R-AC-T100S-REV01	10
Rozváděč R-AC-63-N0-IKA	10
Rozváděč R-AC-50-N0 IKA	11
Rozvaděč R-LI-20	11
Rozváděč R-LI-AP-32	11
Rozváděč R-FI-TW	11
Rozváděč R-NH-100	11
Rozváděč R-FI-T	11
Rozvaděč R-LI-W-16-KM40	12
Rozváděč R-NH-50	12
Rozvaděč R-LI-STW-AZP-20	12
Rozvaděč R-FVE-GW25-P – třída ochrany I+II	12

DC rozváděče	12
Rozváděč DC1, T1 do 500V	13
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II	13
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany I+II	13
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II	13
Rozváděč R-DCIT1-Rev01 do 500V	13
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II	13
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II	14
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA	14
Rozváděč DC3, T1+T2 IKA	14
SET: Rozváděč R-DC2T2 + 2x Svodič DC-2	14
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany I+II	14
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA	15
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany II	15
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA	15
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA	15
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany II	15
DC rozváděče + DC box	16
SET: Rozváděč R-DCIT2 + Svodič DC-2	16
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA	16
Rozváděč R-FVE-BAT100	16
Rozváděč R-FVE-BAT20	16
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA	17
Kombinované rozváděče	17
Rozváděč R-FVE-A40-1 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem)	18
Rozváděč R-FVE-A40-3 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče)	18
Rozváděč R-FVE-A40-2	18
Rozváděč SE1	18
Rozváděč R-K2-AZ	18
Rozváděč R-K2	18
Rozváděč R-K1-AZ-20	19
Rozváděč R-K1-AZ	19
Rozváděč A1 T2 - 20	19
Rozváděč R-FVE-A1	19
Rozváděč R-FVE-B1	19
Rozváděč R-K1	19
Rozváděč R-FVE-A2	20
Rozváděč A2 T2-20	20
Rozváděč R-FVE-AD2	20

Rozváděč R-FVE-AD1	20
Rozváděč R-K2-AZ-20	20
Bezpečnost	20
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	21
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	21
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	21
Příslušenství	21
Teplotní čidlo 10m	22
Teplotní čidlo 5m	22
Anténa pro A-Z ROUTER 433 MHz	22
Regulace	22
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD	23
A-Z WATER INVERTER	23
A-Z ROUTER SMART master	23
A-Z ROUTER SMART + příslušenství	23
A-Z ROUTER SMART slave	23
Cívka - proudový transformátor pro A-Z ROUTER	23
Elektromobilita	24
A-Z CHARGER CUBE Small	25
A-Z CHARGER CUBE Medium	25
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-T 3f	25
A-Z CHARGER CRYSTAL Small	25
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium	25
A-Z CHARGER CUBE Large	25
A-Z CHARGER CRYSTAL Large	25
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-S 1f	26
Baterie	26
Titan BMS GS 3,74 kWh	27
Baterie Titan GS-HV 3,74 kWh	27
Baterie Pylontech Force H2 3,55 kWh	27
Bateriové úložiště GS-CBS-100kW 233kWh, All-in-One řešení pro efektivní správu energie	28
Bateriové úložiště GS-CBS-50kW 104kWh, All-in-One řešení pro efektivní správu energie	28
Pylontech BMSF H2 3,55 kWh	28
Střídače	28
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW29,9K-ET	29

Třífázový hybridní měnič GoodWe GW25K-ET	29
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW20K-ET	29
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW15K-ET	29
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW10K-ET	30
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW8K-ET	30
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW6,5K-ET	30
Ostatní	30
Bojler Dražice OKCEV 200 litrů 2,2 kW – horizontální	31
Komponenty	31
Svodič přepětí AZ-TIT2-DC/3P, DC do 1000V, T1+T2	32
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	32
Svodič přepětí AZ-TIT2-AC/4P, AC do 400V, T1+T2	32
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A	33
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	33
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	33
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	34
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M	34
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	34
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	35
Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 3/6 S šedá	35
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	35
GYPV-80 2P Fuser Holder + 2 x pojistka 63A	35
Jistič 500 V DC GYM9-DCB15	36

AC rozváděče



R - FVE - Z3

ROZVÁDĚČ R-FVE-Z3

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW40

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW40 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW40 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 40 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M4

ROZVÁDĚČ R-FVE-M4

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC a jistič B16/3 pro jistění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW25

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW25 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jistění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M5+P3F

ROZVÁDĚČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW32

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW32 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW32 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 32 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - G2/AC

ROZVÁDĚČ R-FVE-G2 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Growatt 4 až 10K). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M5

ROZVÁDĚČ R-FVE-M5

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, možnost instalace do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen jistič B16/3 pro jištění výstupu ze zálohy střídače, proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - AC - 16 - N0

ROZVÁDĚČ R-AC-16-N0

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-TW-AZP-20

ROZVADĚČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-H

ROZVÁDĚČ R-FVE-H

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozvaděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1

ROZVADĚČ R-F1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-25-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozvaděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-20-N0

ROZVÁDĚČ R-AC-20-N0

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozvaděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M5+P3F+

ROZVÁDĚČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozvaděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-AC-40-N0 IKA**

ROZVÁDĚČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-D1**

ROZVÁDĚČ R-FVE-D1

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společně rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) Rozváděč R-FVE-D1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku do jsiťiče B40/3.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-M**

ROZVÁDĚČ R-FVE-M

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe řady 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC, jističi B16/1 pro jištění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-Z1**

ROZVÁDĚČ R-FVE-Z1

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Montáž do prostor, kde je problém s místem. V rozváděči jsou osazeny tři jističe B16/1 pro jištění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)**R-FVE-G1**

ROZVÁDĚČ R-FVE-G1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

Montáž na zeď. IP65. Rozváděč slouží pro obsluhu 3F FVE (typicky střídač GROWATT nebo ostatní střídače s přímým měřením). Minimální zásah do rozváděče zákazníka

– měření střídače je přímo zde, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-G1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí. Rozváděč neobsahuje AC svodič přepětí

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-S

ROZVÁDĚČ R-FVE-S

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (k tepelným čerpadlům) pro 3F zapojení čerpadla (typicky IDM). Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa. V rozváděči je osazen jističi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 pro jištění vstupu do kompresoru, topné tyči, regulátoru a k zásuvce.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-STW

ROZVÁDĚČ R-F1-STW

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-32-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-80-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-T100S-REV01

ROZVÁDĚČ R-AC-T100S-REV01

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-63-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-50-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-20

ROZVÁDĚČ R-L1-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L1-AP-32

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-TW

ROZVÁDĚČ R-F1-TW

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-NH-100

ROZVÁDĚČ R-NH-100

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-T

ROZVADĚČ R-F1-T

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-W-16-KM40

ROZVADĚČ R-L1-W-16-KM40

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-NH-50

ROZVADĚČ R-NH-50

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-STW-AZP-20

ROZVADĚČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-GW25-P

ROZVADĚČ R-FVE-GW25-P – TŘÍDA OCHRANY I+II

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

DC rozváděče



R-DC1T1

ROZVÁDĚČ DC1, T1 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. Jeho výhodou je malý rozměr, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je p...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP40/. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost »skládat« s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je málo místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY II

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC Jistič pro jist...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace do prostoru, kde je nedostatek místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC a pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T1

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích Eaton IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-1/18-ST. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvádě...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

SET: ROZVÁDĚČ R-DC2T2 + 2X SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozváděč R-DC2T2 ve výhodném setu se dvěma svodiči DC-2! DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazené v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC5T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R-FVE-DC1T2 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojist...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

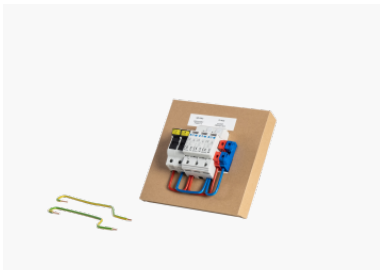

B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozváděč lze objednat s jedním nebo dvěma řetězci. Případně jsme zavedli možnost objednání tzv. BOX (vydrátování, RSA svorky, pojistkový odpínač a pojistky gPV + žlutozelené propojky do rozváděče na PE mástek v samostatné krabici). Tímto lze rozšířit DC rozváděče o další řetězec bez nutnosti držet skladem rozváděče s jedním i dvěma řetězci.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2+D-C2

SET: ROZVÁDĚČ R-DC1T2 + SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozvaděč R-DC1T2 ve výhodném setu se svodičem DC-2! Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jedn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-BAT100

ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT100

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutí střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-BAT20

ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT20

Montáž na zeď. IP40/20. Jištění baterie (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) k jištění vstupu baterie. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen pojistkový odpínač včetně 20A gPV pojistky pro jištění vstupu z baterií.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC7T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Kombinované rozváděče



R-FVE-A40-1/AC

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-3

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-3 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-2

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-2

Montáž na zeď. IP65. Manuální obsluha zálohy 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuální přechod ze sítě a zálohou – přepnutí s nulovou polohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-SE1

ROZVÁDĚČ SE1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2-AZ

ROZVÁDĚČ R-K2-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2

ROZVÁDĚČ R-K2

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1-AZ-20

ROZVÁDĚČ R-K1-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1-AZ

ROZVÁDĚČ R-K1-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A1-20

ROZVÁDĚČ A1 T2 - 20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A1

ROZVÁDĚČ R-FVE-A1

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-B1

ROZVÁDĚČ R-FVE-B1

AC+DC rozváděč. Montáž na zeď, IP65. Pro obsluhu 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1

ROZVÁDĚČ R-K1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A2

ROZVÁDĚČ R-FVE-A2

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A2-20

ROZVÁDĚČ A2 T2-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-AD2

ROZVÁDĚČ R-FVE-AD2

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-AD1

ROZVÁDĚČ R-FVE-AD1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2-AZ-20

ROZVÁDĚČ R-K2-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Bezpečnost



DC-2

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-3+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-4+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Příslušenství



AZT-023

TEPLOTNÍ ČIDLO 10M

Teplotní čidlo 10m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností $\pm 0,5$ °C a rozlišením až 12 bitů....

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



AZT-022

TEPLOTNÍ ČIDLO 5M

Teplotní čidlo 5m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností $\pm 0,5$ °C a rozlišením až 12 bitů....

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



AZT-009

ANTÉNA PRO A-Z ROUTER 433 MHZ

Externí anténa pro zesílení signálu k regulaci A-Z ROUTER....

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



A-Z WATER i 2.0

A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovém portfoliu firmy A-Z TRADERS. Vyvinuli jsme rozšířenou verzi oblíbeného zařízení k realizaci fotovoltaického ohřevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generace v podobě A-Z WATER 2.0 implementuje řadu vylepšení a rozšířených funkcí, které ocení instalační firmy i ko...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



A-Z WATER i

A-Z WATER INVERTER

Ohřev vody z fotovoltaiky A-Z WATER INVERTER (např. pro NZÚ light) nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-SMART master

A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-SMART 3f

A-Z ROUTER SMART + PŘÍSLUŠENSTVÍ

A-Z ROUTER SMART je nastavitelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren. Po správné instalaci a nastavení regulátor optimalizuje vlastní spotřebu elektřiny vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART se skládá z měřicí jednotky DRP-3SM instalované do rozvaděče a bezdrát...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-SMART slave

A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulační jednotka DRP-3SL obsahuje komunikační, dohledové a řídicí obvody spolu s výkonovými prvky pro jedno až třífázové spotřebiče. Jednotka je vybavena aktivním chlazením v případě zvýšení teploty spínacích prvků a bezpečnostními pojistkami pro případ přehřátí, kdy dojde k odpojení spotřebiče. ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

AZT-010

CÍVKA – PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRO A-Z ROUTER

Proudový transformátor s děleným jádrem (max. 50A) pro měření jedné fáze....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2001

A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2002

A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



57015

KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-T 3F

Délka kabelu – 5 m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1001

A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1002

A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2003

A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1003

A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROTUER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




57014

KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-S 1F

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

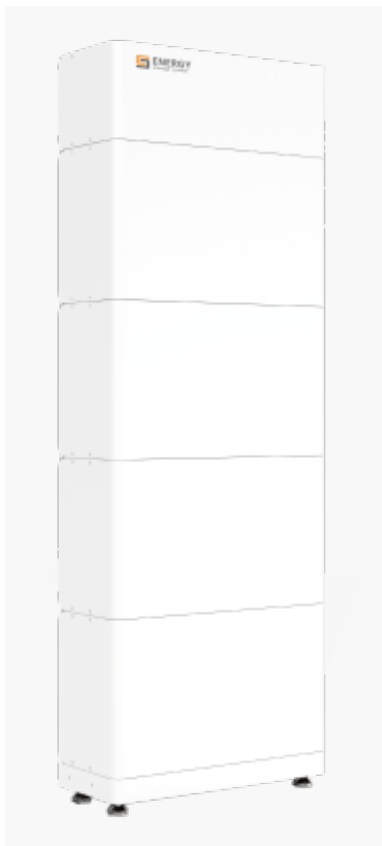


BMC600

TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 je řídicí jednotka bateriového systému GS Energy Titan HV. Jeden BMC podporuje maximálně 5 modulů RBS...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

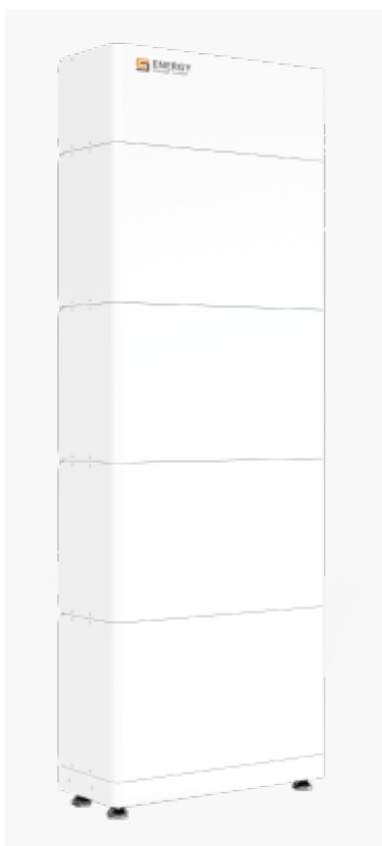

B9639-S

BATERIE TITAN GS-HV 3,74 KWH

Bateriové úložiště GS Energy Titan HV, určeno ke střídačům GoodWe, je vysokonapěťový škálovatelný bateriový modul založen na technologii LiFePo4. Je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé a výkonné řešení pro ukládání nevyužitě solární energie. Jeden modul má kapacitu 3,74 kWh a lze ho paralelně zap...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




FORCE H2

BATERIE PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech Force H2 disponují výkonem 3,556 kW (kapacita jednoho bloku, na ilustračním obrazku jsou tři bloky s BMS jednotkou) a napětím 96 V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkcí a funkčním designem a lehkou rozšiřitelností. Skvěle se hodí do residen...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

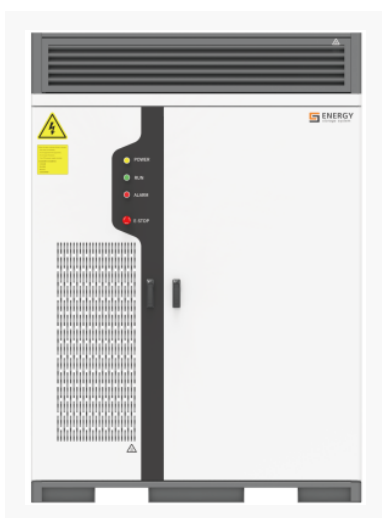

KAT-247

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS-100KW 233KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

Moderní a výkonné bateriové úložiště GS-CBS - 100/233kWh poskytuje vysokou kapacitu a spolehlivost pro komerční i průmyslové aplikace. Díky hybridnímu All-in-One designu, kompaktním rozměrům a snadné instalaci je ideální volbou pro optimalizaci spotřeby energie, zálohování a podporu obnovitelných zd...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



KAT-246

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ GS-CBS-50KW 104KWH, ALL-IN-ONE ŘEŠENÍ PRO EFEKTIVNÍ SPRÁVU ENERGIE

Moderní a výkonné bateriové úložiště CBS-J50K104.4F poskytuje vysokou kapacitu a spolehlivost pro komerční i průmyslové aplikace. Díky All-in-One designu, kompaktním rozměrům a snadné instalaci je ideální volbou pro optimalizaci spotřeby energie, zálohování a podporu obnovitelných zdrojů. Klíčové v...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



FORCE H2BMS

PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Vysokonapěťová BMS jednotka H2 podporuje celkem až 4 bateriové moduly FH9637M, celkem lze paralelně připojit až 6 bateriových sloupců a zvýšit tak kapacitu baterií až na 85,2 kWh. Vysokonapěťový systém skladování energie založený na lithium-železofosfátové baterii je jedním z nových produktů pro sk...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Střídače



GW29,9K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW29,9K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW25K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW25K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW20K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW20K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW15K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW15K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW10K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW10K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW8K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW8K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW6,5K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává stř...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



1107308211

BOJLER DRAŽICE OKCEV 200 LITRŮ 2,2 KW – HORIZONTÁLNÍ

Elektrický ohřívač vody Dražice OKCEV 200 se může pochlubit až 200litrovou kapacitou. Pomocí přiložených upevňovacích konzolí jej lze upevnit do vodorovné polohy. Keramické topné těleso, které výrazně prodlužuje životnost přístroje, je ovládáno provozním termostatem a o jeho jistění se stará bezpečn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Komponenty




AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-DC/3P, DC DO 1000V, T1+T2

Náhrada za SPPVT12-10-2+PE. Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

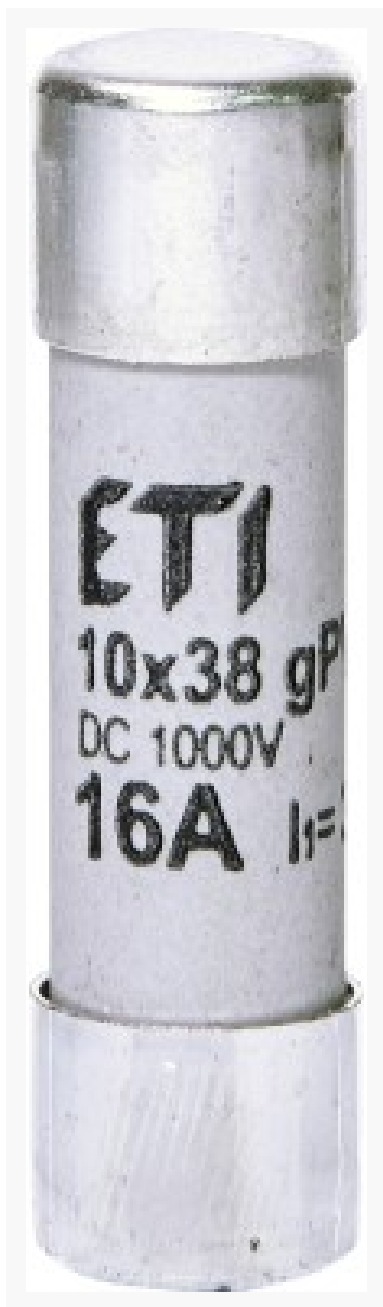

2625081

POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

Pojistka válcová ETI 002625081 gPV pro ochranu proti nadměrnému přetížení u fotovoltaických systémů s napětím 1 000 V DC. Při přetížení dojde ke zkratu a rychlému přerušení obvodu, čímž pojistka dokáže zabránit požáru a poškození komponent...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-AC/4P, AC DO 400V, T1+T2

Náhrada za SPBT12-280/4. Svodič přepětí AZ-T1T2-AC/4P třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S. bez pomocných kontaktů T1+T2 (I+II, B+C) 4pólová sada pro TN-S velká úspora prostoru v rozvaděči - dva stupně svodičů integrovány v jednom modulu pro objekty napájené zemním kabelem snadná kontrola f...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

Skupinový přepínač (I-O-II) 4P / 40A výstupní kontakt horem, SFT440...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

Relé kontroluje sled a výpadky fází, překročení hlídáního napětí. Určeno pro hlídání 3-fázových sítí. Napájení L1-N, tzn. že relé hlídá i přerušení nulového vodiče. Pevná prodleva T1 (500 ms) a nastavitelná prodleva T2 (0.1 - 10 s). Chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1 spínacího prvku s 1 výstupním kanálem slouží k ovládání spotřebičů, zásuvek nebo světel. Dosah setu je až 200 metrů. Napájení prvku je v rozsahu 110 – 230 V AC. Specifikace bezdrátového spínače Elko EP RFSA-61M na DIN lištu, 1003073 Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

Bezdrátový převodník kontaktu je vhodný zejména pro bezdrátový přenos informace o spínání HDO. Díky trvalému napájení jej lze využít také k častému přenosu informace pro ovládání spotřebiče či zařízení. Po přivedení napětí na svorky "S" vysílá periodicky povel sepnout v intervalu 2 min. Při odpojení...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

Vypínače Ex9140 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účinnkem co...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)






40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

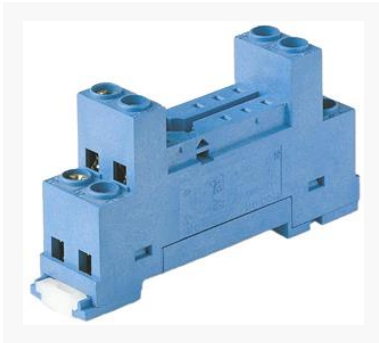

9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

Šroubová patice 95.65 Finder...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



1000294

SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ HLAČ 25 3/6 S ŠEDÁ

Svorkovnice rozbočovací HLAČ 25 3/6 S, 100A, 3pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080305. Univerzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAČ typ M2 mohou být použity v rozváděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

Modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332 je izolační prvek přístroje, který plní dvě velmi důležité funkce. Jednou z nich je vedení proudu za jmenovitých podmínek, druhou je zajištění ochrany elektroinstalace při zkratech, přetížení sítě nebo jiných poruchách. Jeho hlavním úkolem je odpojit ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-80 63A

GYPV-80 2P FUSER HOLDER + 2 X POJISTKA 63A

Pojistkový odpojovač, 2-pole, 1000 VDC / 63A, + 2x pojistka 63A gPV...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GYM9-DCB15

JISTIČ 500 V DC GYM9-DCB15

Jistič 500 V DC GYM9-DCB15...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)